

【 チェンジロッドリテーナー 】

適合車種 **Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE**

Parts No. 189-2252/2253/2254

この度はチェンジロッドリテーナーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

●製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。

キット内容

| | | |
|---|-----------------|------|
| ① | チェンジロッドリテーナー本体 | 1 pc |
| ② | マウントカラー | 1 pc |
| ③ | キャップボルト M6-45mm | 2 pc |

*本体にはニードルベアリング・Oリング・オイルシール
バックアップリングが組み込まれています。

*作業を安全に行うために、作業の支障となる部品が
あれば取付前に取り外してください。




【取り付け】

●チェンジボスを取り外します。

*ポンチマークの位置（赤丸）は取り付け時の
目安になるので外す前に要確認。
(画像 1)。



●次に、純正スプロケットカバーのボルト 2 か所
(赤丸) を緩めて抜きます。
(画像 2)。

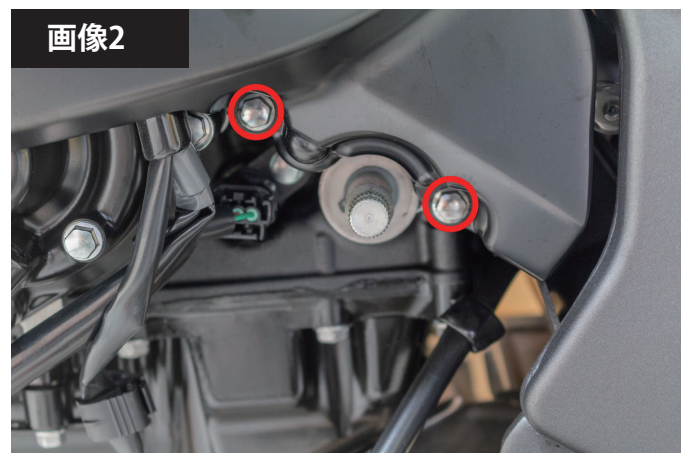

- チェンジロッドリテーナーを準備します。
 - ・ニードルベアリングにグリスを塗布します。
 - ・右側の穴にスペーサーとボルトを差し込みます。(画像 3)。

画像3



- チェンジロッドリテーナーを取付位置まで差し込み、2か所のボルトを仮止めします。

次にスプロケットカバーの全てのボルトを一旦緩め、対角順に 10N/m で固定します。
(画像 4)。

画像4



- チェンジボスを元の位置に戻せば完成です。
(画像 5)。

画像5



【定期点検】

- 取り付け後約 100 km 走行後目安にて再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
- 走行約 500 km 毎を目安に、各部ボルトの緩みや異常が無いか定期点検を行ってください。
- 製品に関し不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail: info@win-pmc.com

営業時間：月曜～金曜 + 第 2・4 土曜日 9:00～17:00

(第 1・3・5 土曜、日曜、祝日は定休日)

