

【ビレットハニカムライトステーカバー】

適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-4112/4113/4115

取り付け説明書

この度はビレットハニカムライトステーカバーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

セット内容		
①	ライトステー	左右
②	M6ボルト	4 pc
必要工具		
	ドライバー（プラス）	1 pc
	六角レンチ（4mm）	1 pc
	六角レンチ（6mm）	1 pc
	スパナ（12mm）	2 pc



※付属品の内容をご確認ください

取り付け手順

【 01 純正リムの取り外し 】

純正リム下部の左右ボルトを外し、純正リムを取り外します。

必要工具：六角レンチ 4mm



【 02 ヘッドライトの取り外し 】

ヘッドライト周りのボルト（○印4か所）を取り外します。
※上下調節用光軸ステーのボルト（☆印）も外します。

必要工具：ドライバー（プラス）



【 03 カプラーの取り外し 】

ヘッドライト後部に接続されているカプラーを外します。
※取り外したヘッドライトは安全な場所に保管してください。

必要工具：六角レンチ 6mm



【 04 ヘッドライトケースの取り外し 】

ヘッドライトケースとヘッドライトブラケットを留めている
左右のボルトを外します。

必要工具：スパナ 12mm×2




【 05 ウィンカーの取り外し 】

カプラーを抜き、ウィンカーを取り外します（左右とも）。



【 06 ライトステーカバーの取り付け その1 】


①ライトステーカバーをヘッドライトステーにかぶせます。
※画像は純正バージョンです。

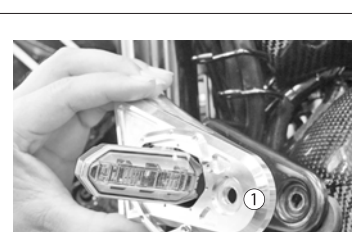

【 07 ライトステーカバーの取り付け その2 】

ヘッドライトケースを少しずらしながら車体側と本製品を
④M6ボルト2本で共締めします（左右とも）。

使用工具：⑨六角レンチ 6mm

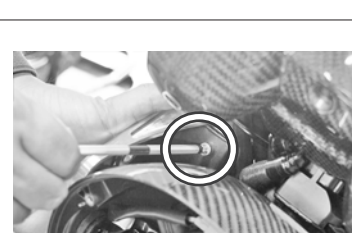

【 08 ライトステーカバーの取り付け その3 】


【04】で外したボルトを本商品と共締めします（左右とも）。

必要工具：スパナ 12mm×2




【 09 ウィンカーの取り付け その1 】

【05】で取り外したウィンカーを取り付けます。
※お使いのウィンカーによっては配線加工が必要な場合があります。

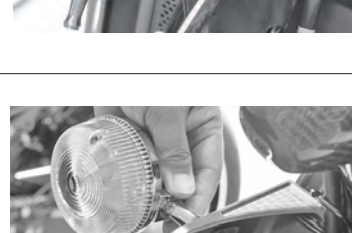

【 10 ウィンカーの取り付け その2 】

左右のウィンカーを取り付けたら、カプラーを接続します。

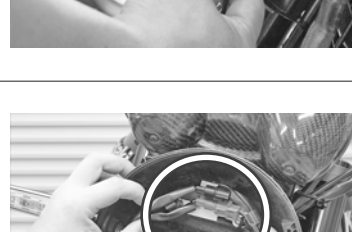

【 11 カプラーの取り付け 】

【03】で外したヘッドライト後部にカプラーを取り付けます。



【 12 ヘッドライトの取り付け 】

ヘッドライト周りのボルト（○印4か所）を取り付けます。


必要工具：ドライバー（プラス）



【 13 光軸の調整 】

上下調節用光軸ステーのボルトを取り付け、調整します。


必要工具：ドライバー（プラス）

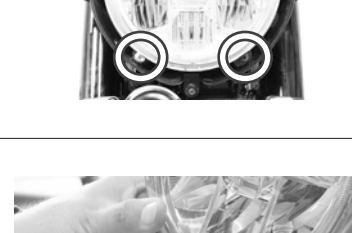

【 14 純正リムの取り付け 】


純正リム下部の左右ボルトを取り付けます。

必要工具：六角レンチ 4mm

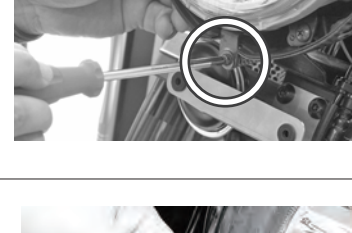

【 完成 】

各部に緩み等が無いが最終チェックし、問題なければ完成です。

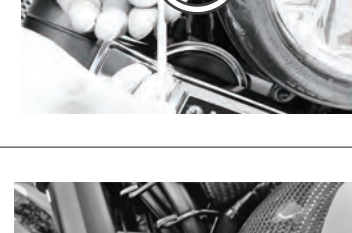

【定期点検】

装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。

その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。

製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

Tel.0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

