

【ショートサイドスタンド】


適合車種 Kawasaki Z900RS / Z900RS CAFE Parts No.189-5031

取り付け説明書

この度はショートサイドスタンドをご購入いただき、誠にありがとうございます。


- ・製品を取り付け・ご使用前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
- ・各製品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

セット内容	
① サイドスタンド	1 pc
必要工具	
六角スパナ (14mm)	1 pc
六角スパナ (17mm)	1 pc
スプリングフック	1 pc

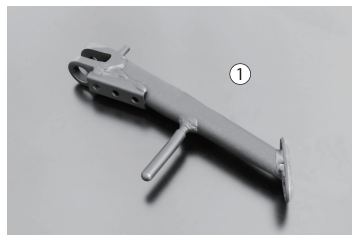

【 事前準備 】


水平な場所でメンテナンススタンドなどを使用し、車体をしっかりと固定させます。

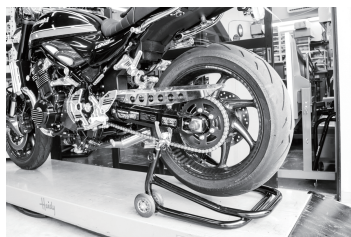

【 01 純正サイドスタンドの取り外し 】

1. 純正サイドスタンドのナット (A) を取り外します。
2. ボルト (B) を取り外します。

必要工具：六角スパナ 14mm/17mm

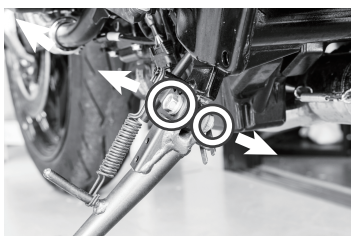

【 02 純正サイドスタンドの取り外し 】

1. サイドスタンドスプリングを外します。
2. カラーを抜き、純正サイドスタンドを取り外します。

使用工具：スプリングフック



取り付け手順

【 03 ショートサイドスタンドの取り付け 】

- ① サイドスタンドボディと【02】で外したサイドスタンドカラーの摺動部にグリスを塗布します。

サイドスタンドボディの突起がサイドスタンドスイッチの受け軸に収まるよう調整しながら取り付けます。



【 04 ショートサイドスタンドの取り付け 】

1. ボルト (B) を規定トルク (45N/m) で締めます。
2. ナット (A) を規定トルク (30N/m) で締めます。

必要工具：六角スパナ 14mm/17mm



【 05 サイドスタンドスプリングの取り付け 】

スプリングフックを使用して、サイドスタンドスプリングを取り付けます。長い方が上です。フックの向きにもご注意ください。問題なく作動すれば取付完了です。

使用工具：スプリングフック



【定期点検】

装着後走行 100km で各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。

その後は装着 500km を目安各部ボルトのゆるみの点検や増し締めを行ってください。

製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー

〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071

TEL0799-60-0101 E-mail : info@win-pmc.com

営業時間 月曜～金曜 + 第2・4土曜日 9:00～17:00

(第1・3・5土曜、日曜、祝日は定休日)

