

ロングテールカウル専用グラブバー

Parts Number:189-5361/5362/5363/5364

この度は弊社ロングテールカウル専用グラブバーをお買い求めいただきまして誠に有難う御座います。

本製品を取り付け、ご使用になる前に取扱説明書及び同梱されているコーションラベルをご参照下さい。

各部品の締め付けトルクは、車両メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照下さい。

本製品は純正部品「92200-1951」を2枚使用して取り付けを行います。

製作工程上、製品に油分が付着している場合がございますが品質上の問題はございません。

メッキ仕上げについて：溶接部は性質上十分な厚みを確保できず着色されていない様に見える場合がございますが、メッキ被膜は施されておりますので安心してご使用ください。

黒塗装仕上げについて：粉体塗装は性質上、粒子の荒い部分や塗膜の薄い部分がございます。塗装の工程によるものですので予めご了承ください。

キット内容		
	品名	数量
①	グラブバー本体	1 PC
②	マウントカラー	2 PC
③	マウントボルト (M8xL45)	2 PC

※付属品の内容をご確認下さい。




車体への取り付け

- 画像1「A」位置の純正ボルト及びワッシャを外します。この時取り外した純正ワッシャ (92200-1951) は再度使用します。



- 画像2「A」位置の純正ボルト (反対側も有) を外し①グラブバー本体前側と共締めし、仮止めを行ってください。

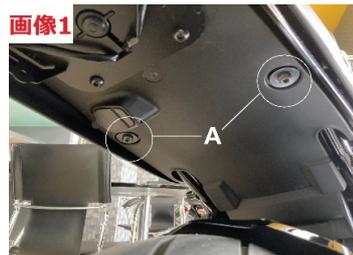

- 画像3「B」車体側から、②マウントカラー→①グラブバー本体→純正ワッシャ (92200-1951) →③マウントボルトの順番にセットし取り付けて下さい。



- 「A」「B」のボルトを締め、グラブバーがしっかりと固定されていることを確認して下さい。(規定トルク20N/m)

定期点検

- 取り付け後 (約100km) 再度各部点検を行い、改めて規定トルクで増し締めを行って下さい。
- 500km毎に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。



ご不明な点は、購入店もしくは、株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。